Day／Night防雨カメラ

SV2030 ¥160,000（税込¥168,000）

電源一体型 **QNW4002** ¥160,000（税込¥168,000）

防雨ハウジング一体型カメラ

自動切換えDay/Night機能
昼はカラー
夜は白黒

屋外監視に欠かせない防雨ハウジングとDay／Night機能を一体化。24時間徹底監視。

24時間対応

高画質41万画素CCD搭載

Day／Night 防雨カメラ　SV2030／QNW4002

■特長

●昼間はカラー撮影。夜間は自動切換機能で、わずかな照度でも鮮明な白黒撮影により、24時間変わらぬ監視を続けます。

●シェード（別売）を付ければ、屋外設置に欠かせない防雨ハウジング一体型になり、日光や雨の強い日に威力を発揮します。

●1/4インチ41万画素の高画質CCD搭載で、昼夜を問わず鮮明に画像化。防犯・防災監視を確かなものにします。

●逆光補正機能により、設置場所、時間帯によって起こる、見にくい逆光も自動的に補正し、絶えず鮮明な画像を送り続けます。

●画角調整が可能なDay／Night専用バリフォーカルレンズを採用、撮影範囲の設定が容易に行えます。

●防水型マイクロホンを内蔵。雨の日の映像監視に加え、音声の確認も可能です。(SV2030のみ)

●SV2030は、VP多重カメラなので同軸ケーブル1本で、映像・音声・信号・カメラ電源を供給できます。

●QNW4002は、ACアダプター不要のラインボルテージタイプ

■仕様

	SV2030 (CODE 9719-3)	QNW4002 (CODE 9720-4)
電源	定電圧VP多重方式 専用コントローラよりDC電源供給	AC100V±10% 50Hz/60Hz
消費電力	約4.3W	約5.0W
撮像素子	1/4インチCCDイメージセンサー	1/4インチCCDイメージセンサー
有効画素数	水平768　垂直494	水平768　垂直494
撮像面積	水平3.65mm　垂直2.74mm	水平3.65mm　垂直2.74mm
走査方式	2：1　インターレース	2：1　インターレース
走査周波数	水平15.734kHz　垂直59.94Hz	水平15.734kHz　垂直59.94Hz
同期方式	内部同期/V同期	内部同期
解像度	水平470本(中央) 垂直350本(中央)	水平470本(中央) 垂直350本(中央)
S/N	48dB以上	48dB以上
最低被写体照度	Day／Night OFF 1.5lx：ON 0.3lx	Day／Night OFF 1.5lx：ON 0.3lx
AGC	内蔵	内蔵
ホワイトバランス	自動追尾	自動追尾
逆光補正	あり	あり
感度アップ	あり	あり
マイク	あり	−
Day/Night調整	あり	あり
フリッカ補正	あり	あり
OSD設定	あり	−
モニター出力	内蔵	内蔵
アイリス切替	DC方式	DC方式
アイリス調整	あり(内蔵ボリューム)	あり(内蔵ボリューム)
レンズ	1/4インチバリフォーカル F1.4　f:2.8〜5.8mm	1/4インチバリフォーカル F1.4　f:2.8〜5.8mm
防水仕様	JIS C 0920防雨型 (屋外用シェード使用時)	JIS C 0920防雨型 (屋外用シェード使用時)
映像出力	NTSC方式準拠 VBS 1.0V(p-p)/75Ω	NTSC方式準拠 VBS 1.0V(p-p)/75Ω
動作周囲温度／湿度	−10〜+50℃／30〜90%	−10〜+50℃／30〜90%
外形寸法(突起部除く)	幅84mm 高さ75mm 奥行230mm	幅84mm 高さ75mm 奥行230mm
質量	約900g	約1.2kg
	●付属品／三脚ネジ・取扱い説明書	●付属品／三脚ネジ・取扱い説明書

■用途

●［学校の安全管理］に対応する校門、通用門などの監視。

●ビル、マンション、ホテルなどの入り口付近の監視。

●駐車場でのいたずら防止や出庫管理など屋外の監視。

●病院や養護施設、老人ホームでの24時間看護システム。

●発電所、変電所、警察、自衛隊などの立入禁止区域の防災警備。

●中古車屋外展示場の夜間の防犯監視。

●夜の照明を嫌う動物園、家畜舎の監視。

●夜間の果樹園、野菜栽培場などの管理。

●神社、仏閣、美術館、博物館などの重要文化財の防犯。
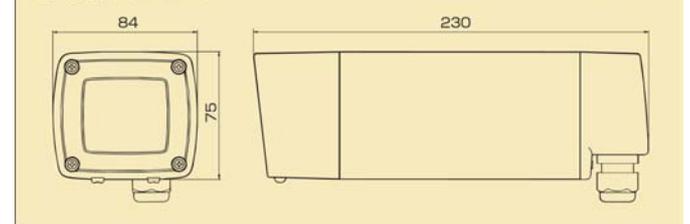
■アクセサリー

低温使用時のフロントガラスの曇り及び凍結防止。
ヒーターガラスDF-20
¥20,000（税込¥21,000）
CODE 9872
●消費電力 1.2W（DC15V）

日除け、雨除け用シェードの装着でより防雨性が高まります。
シェードSS-20
¥15,000（税込**¥15,750**）
CODE 9871

株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム（ISO 9001）と環境マネジメントシステム（ISO 14001）の認証を取得しています。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●カタログ記載の価格は消費税抜きの価格で、ご購入の際には消費税額が加算されます。●仕様及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Security & Communication
ELMO®
SINCE 1921

ELMO® 株式会社 エルモ社

本社	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎(052)811-5131
東京支店	〒108-0073	東京都港区三田3丁目7番16号	☎(03)3453-6471
名古屋支店	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎(052)824-1571
大阪支店	〒540-0039	大阪市中央区東高麗橋2番4号	☎(06)6942-3221
九州支店	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階	☎(092)281-4131
北海道営業所	〒060-0004	札幌市中央区北4条西15丁目1番40号	☎(011)631-8636
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目10番14号エノトセーフビル2階	☎(022)266-3255
広島営業所	〒730-0041	広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	☎(082)248-4800

R100 PRINTED WITH SOY INK 地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

E02019　平成16年2月版 No.100(SA)